


Leistungsüberblick

Standartausführung

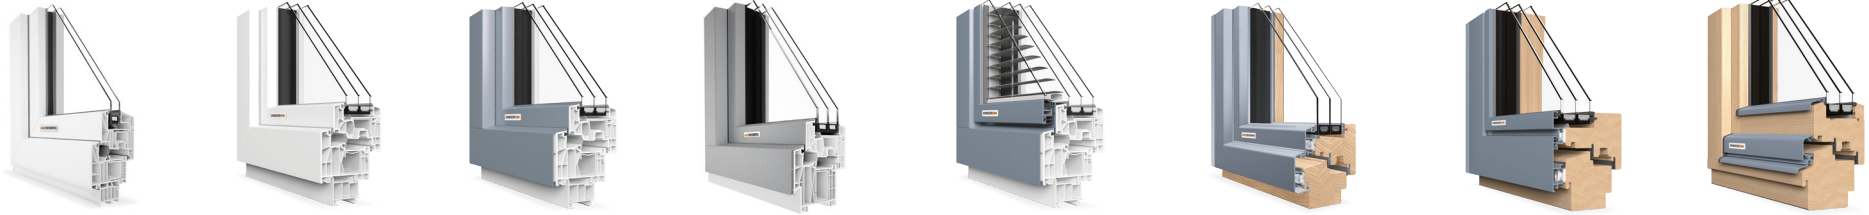

| | BASE*** | PRO** | PRO Alu** | PRO Alu Plus** | PRO Alu Verbund** | ROYAL | ROYAL Zero | NATURAL* |
|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--|--|---|
| Ausführung | Weiß | Weiß | Weiß, Aluschale | Weiß/Weiß/Aluschale | Weiß, Aluschale | Holz-Alu | Holz-Alu | Holz |
| Rahmen | Bautiefe 82 mm | Bautiefe 88 mm | Bautiefe 94 mm | Bautiefe 88 mm / 94 mm | Bautiefe 94 mm | Bautiefe 88 mm | Bautiefe 92 mm | Bautiefe 78 mm |
| Flügel | Bautiefe 82 mm | Bautiefe 88 mm | Bautiefe 94 mm | Bautiefe 88 mm / 94 mm | Bautiefe 111 mm | Bautiefe 88 mm | Bautiefe 108 mm | Bautiefe 78 mm |
| Uf (Rahmen-Dämmwert) | 0,99 W/m²K | 0,93 W/m²K | 0,93 W/m²K | 1,05 W/m²K | 0,93 W/m²K | 1,15 W/m²K | 1,11 W/m²K | seitlich/oben: 1,09 W/m²K unten: 1,20 W/m²K |
| Uw (Gesamt-Dämmwert) | 1,3 W/m²K | 0,73 W/m²K | 0,73 W/m²K | 0,78 W/m²K | 0,73 W/m²K | 0,81 W/m²K | 0,79 W/m²K | 0,82 W/m²K |
| Ug (Glas-Dämmwert) | 1,1 W/m²K | 0,5 W/m²K | 0,5 W/m²K | 0,5 W/m²K | 0,5 W/m²K | 0,5 W/m²K | 0,5 W/m²K | 0,6 W/m²K |
| g (solarer Durchlassgrad) | 62 % | 50 % | 50 % | 50 % | 47 % | 46 % | 46 % | 50 % |
| Randverbund | Alu | Spacer (warme Glaskante) | Spacer (warme Glaskante) | Spacer (warme Glaskante) | Spacer (warme Glaskante) | Spacer (warme Glaskante) | Spacer (warme Glaskante) | Spacer (warme Glaskante) |
| Glasstärke | 24 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 92 mm | 46 mm | 46 mm | 44 mm |
| Aufbau Glas | 4/16/B4 Ar | 4B/18/4/18/B4 Ar | 4B/18/4/18/B4 Ar | 4B/18/4/18/B4 Ar | 4/40Luft/4B/18/4/18/B4 Ar | 4B/18/4/16/B4 Ar One+, Alpine Beschichtung | 4B/18/4/16/B4 Ar One+, Alpine Beschichtung | 4B/16/4/16/B4 Ar One+, Alpine Beschichtung |
| Schallschutz (Fenster) | 34 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB (Abweichung möglich. Genauer Wert in Prüfung) | 38 dB | 36 dB | 36 dB | 35 dB |

* NATURAL H95
** Profine 88 reloaded
*** BlueEvolution 82