


KUNSTSTOFF PROFILE RICHTIG PRÜFEN OHNE BLABLA*

*Fenster und Türen selber kontrollieren -
so einfach geht's!

- Die Sichtprüfung muss in einem Abstand von 3 m für Innenbauteile und 5 m für Außenbauteile erfolgen.
- Blicken Sie in einem Winkel von 90° (+- 30°) auf die zu prüfenden Oberflächen.
- Prüfung der Außenbauteile bei normalem Tageslicht (bedeckter Himmel)
- Prüfung der Innenbauteile bei normalem Licht wie auch bei üblicher Nutzung

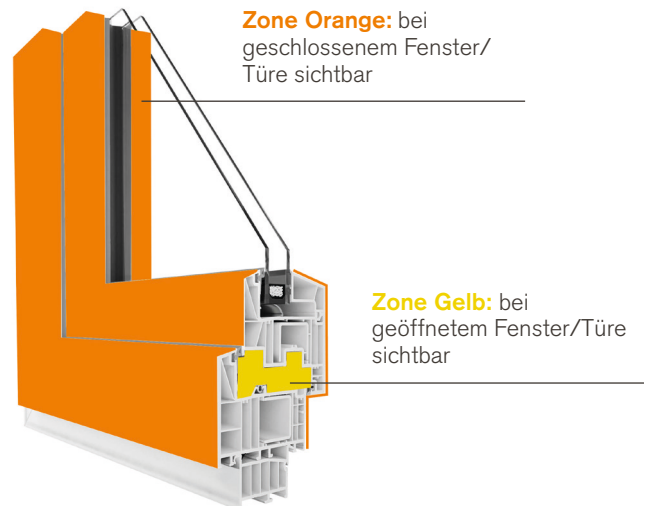

Die Profiloberflächen werden in 2 Sichtzonen unterteilt.
Für jede Sichtzone sind unterschiedliche Abweichungen zulässig:

ZONE ORANGE		
Fehlerart	Oberfläche	Zulässige Größe Abweichungen
Krater, Blasen, Hohlräume	Kunststoff	in leichter Form zugelassen
	Folie	unter 0,5 mm zugelassen (über 0,5 mm: max. 10 Stk/m ²)
Einschlüsse	Kunststoff & Folie	in leichter Form zugelassen
Glanzunterschiede	Kunststoff & Folie	in leichter Form zugelassen
Farbabweichungen in der Fläche	Kunststoff & Folie	in leichter Form zugelassen
Farbabweichungen nach Produktion	Kunststoff & Folie	zugelassen - fertigungsbedingt
Fertigungsbedingte Abweichungen	Kunststoff & Folie	in leichter Form zugelassen

ZONE GELB		
Fehlerart	Oberfläche	Zulässige Größe Abweichungen
Krater, Blasen, Hohlraum	Kunststoff & Folie	ohne Einschränkungen
Einschlüsse		
Glanzunterschiede		
Farbabweichungen in der Fläche		
Farbabweichungen nach Produktion		
Fertigungsbedingte Abweichungen		